


Návod na instalaci ovladačů VCI THINKLINK (PassThru J2534)


1. Otevřete stránku e-shopu

👉 V internetovém prohlížeči zadejte adresu: www.shop.fcd.eu

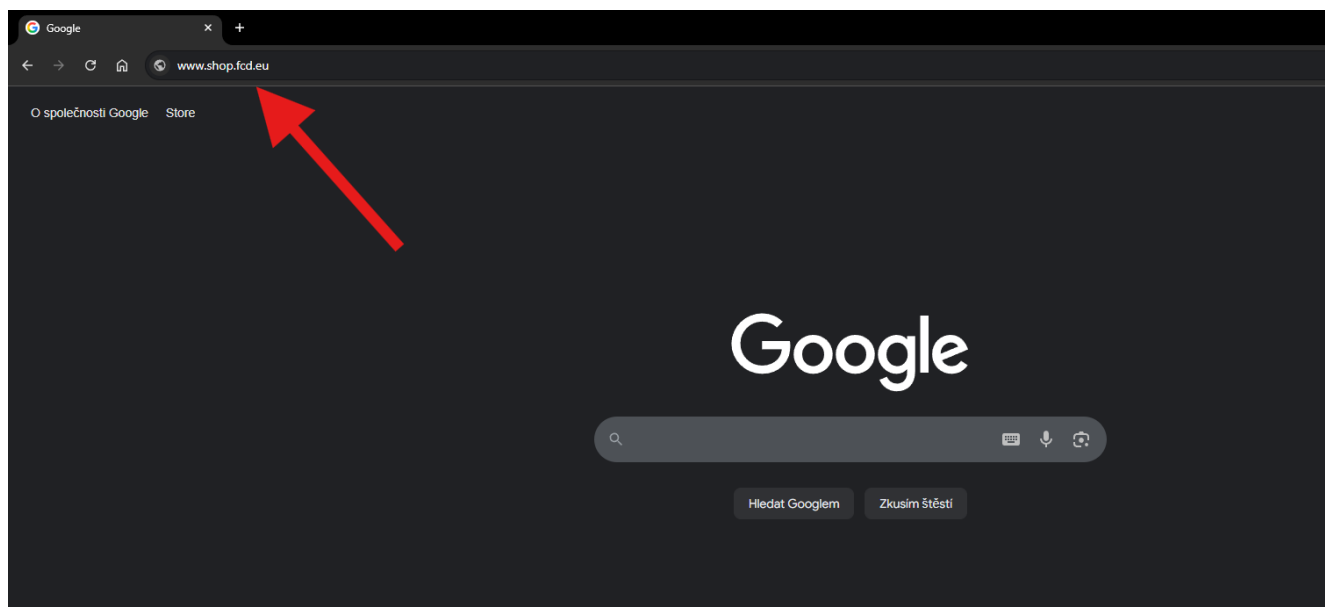

2. Přejděte do sekce „Ke stažení“

👉 V horním menu klikněte na **KE STAŽENÍ**.

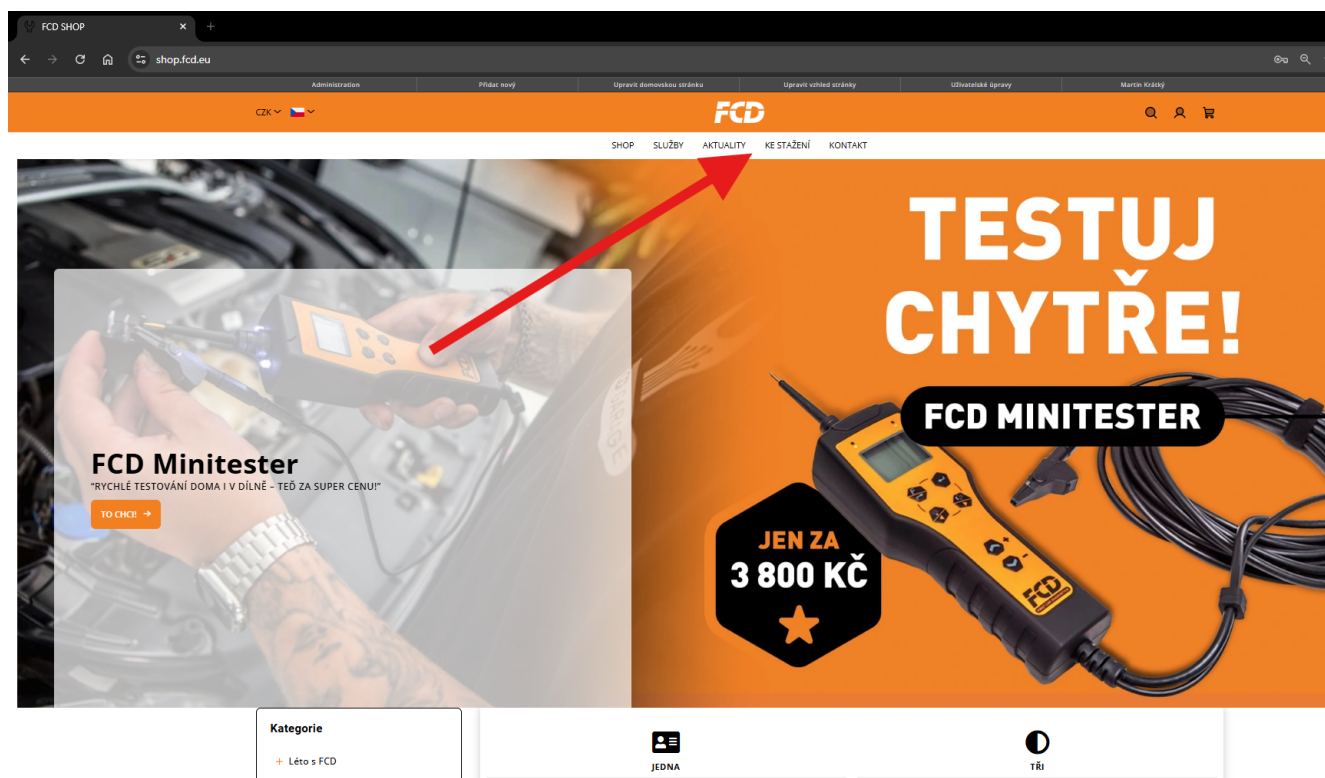

3. Najděte odkaz pro J2534 ovladač

👉 Klikněte na odkaz **Setup-THINKCAR-J2534Plus**.

CZK

FCD

🔍 👤 🛒

SHOP SLUŽBY AKTUALITY KE STAŽENÍ KONTAKT

🏠 / KE STAŽENÍ

Kategorie

+ Léto s FCD

+ Služby

+ Diagnostika osobní

Diagnostika HD

+ Diagnostika EV

+ Diagnostika - příslušenství

+ Osciloskopy

+ Osciloskopy - příslušenství

+ Emise

+ Testery

TPMS

ADAS

+ Kamery

+ Servis klimatizací

Servis vstřikovačů

+ Dílenské příručky

Programátory

Nabíječky

Boostery

Generátory kouře

+ Dílenské vybavení

Oblečení

Aplikace

Ostatní

Ke stažení

Teamviewer Client: Aplikace pro vzdálenou podporu

Abychom se mohli připojit vzdáleně na Vaše zařízení, nainstalujte si aplikaci pro Teamviewer Client.

Windows instalace 32-bit verze - [TeamViewer_Setup_x32](#)

Windows instalace 64-bit verze - [TeamViewer_Setup_x64](#)

Apple instalace pro Mac - [TeamViewer](#)

AVL DSS v. V3.0.1564.0 (s OM verzí V3.0.3 11/2024)

Verze DSS software se změnami nařízenými Věstníkem dopravy 10/2024 (povinnost od 1.1.2025) s implementací komfortních funkcí snižujících riziko odeslání výsledků měření emisí do ISTEP, když by ve volnoběhu vypadla nedopatřením sonda z výfuku a možnosti zaokrouhlení emisní normy EURO 5, EURO 6 v zadávání identifikačních údajů vozidel se vznětovým motorem. Zaškrtnutím tohoto pole se automaticky aktivuje maximální povolený limit kouřivosti 0,25 [1/m].

Windows instalace: [DSS_EMIS_CZ.3.0.1564.0.exe](#)

Návod na instalaci: [Návod k instalaci DSS \(PDF dokument\)](#)

PassThru client (ovladače) pro THINKCAR VCI


Chcete využít VCI od THINKCAR naplno? Nejlepší cestou je režim [Pass-Thru](#). Standardizovaný protokol [J2534](#), podporovaný většinou originálních diagnostických softwarů výrobců automobilů, vám umožní přes VCI (Vehicle Communication Interface) provádět i ty úkony, které běžné multiznačkové diagnostiky nenabízejí. Podrobněji se tématu věnujeme v článku: [J2534 Pass-Thru: Jak pomocí THINKCAR udělat univerzální diagnostiku](#).

Aby OEM software správně rozpoznal hlavici a dokázal se prostřednictvím ní připojit k vozidlu, je nutné nainstalovat program [J2534Plus](#).

Program J2534Plus ke stažení: [Setup-THINKCAR-J2534Plus](#)


4. Stahování souboru

👉 Soubor se stáhne do složky **Stažené soubory** ve formátu ZIP.

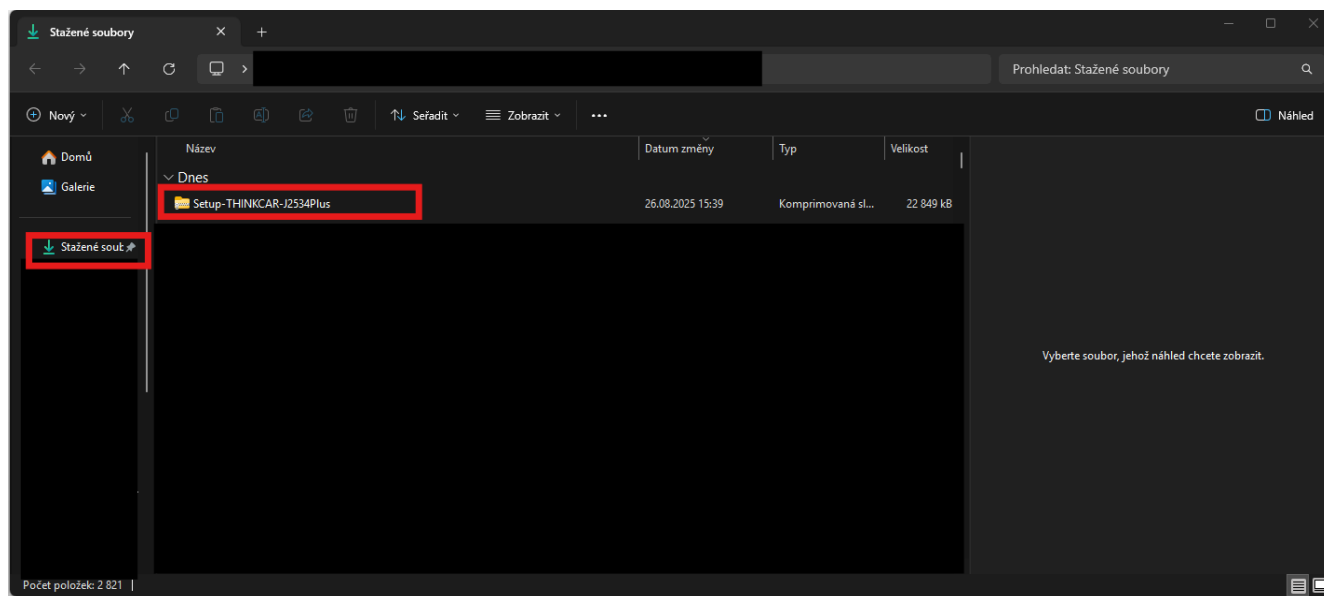


5. Rozbalení archivu

👉 Otevřete ZIP složku a spusťte instalační soubor **Setup-THINKCAR-J2534Plus.exe**.

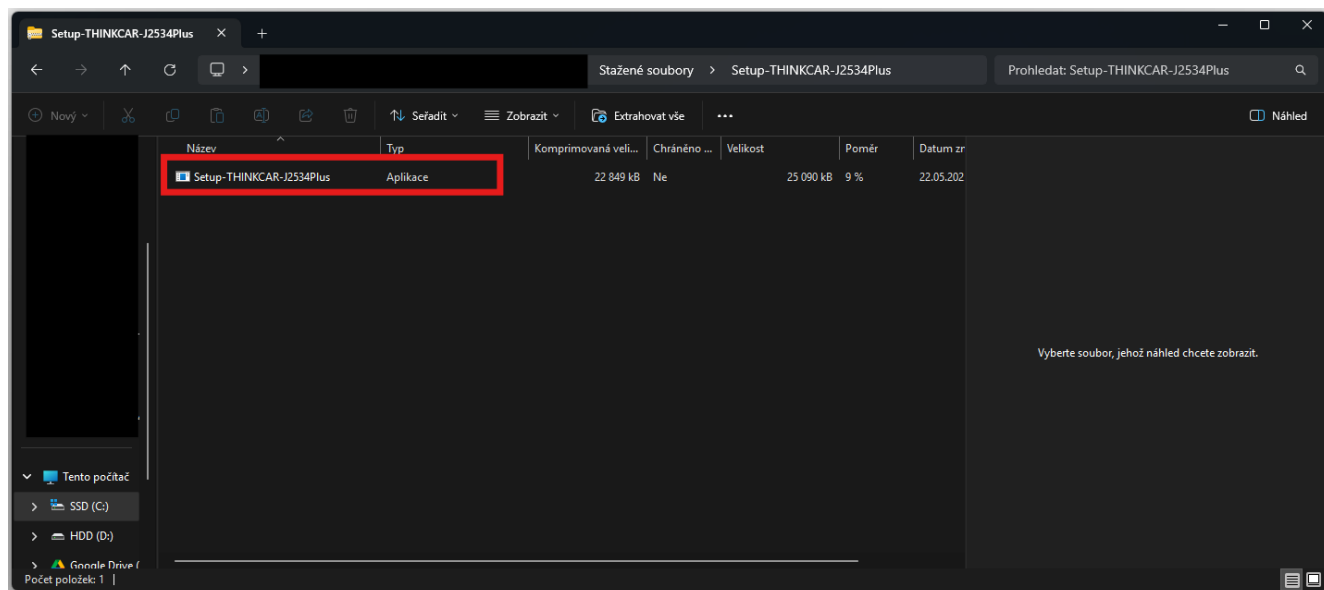

6. Ochrana Windows

👉 Při spuštění vyskočí upozornění Windows Defender. Klikněte na **Další informace**.

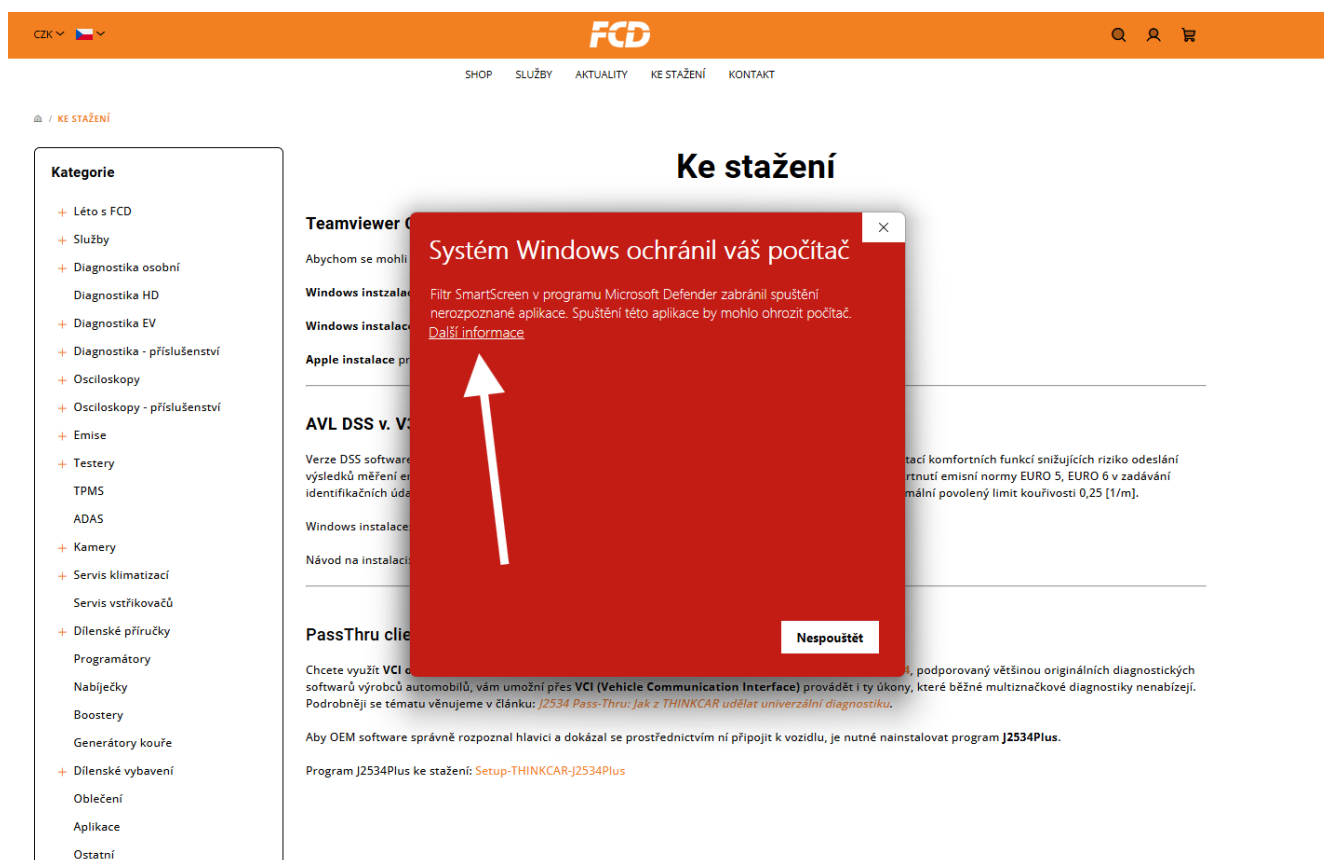

👉 Poté zvolte **Přesto spustit**.

CZK

FCD

Q

SHOPSLUŽBYAKTUALITYKE STAŽENÍKONTAKT

KE STAŽENÍ

Kategorie

+ Léto s FCD

+ Služby

+ Diagnostika osobní

Diagnostika HD

+ Diagnostika EV

+ Diagnostika - příslušenství

+ Osciloskopy

+ Osciloskopy - příslušenství

+ Emise

+ Testery

TPMS

ADAS

+ Kamery

+ Servis klimatizací

Servis vstříkovačů

+ Dílenské příručky

Programátory

Nabíječky

Boostery

Generátory kouře

+ Dílenské vybavení

Oblečení

Aplikace

Ostatní

Ke stažení

Teamviewer Client: Aplikace pro vzdálenou podporu

Abychom se mohli

Windows instalace

Windows instalace

Apple instalace pr

AVL DSS v. V

Verze DSS software

Windows instalace

Návod na instalaci

PassThru client

Chcete využít VCI

Podrobněji se tématu věnujeme v článku: [J2534 Pass-Thru: Jak z THINKCAR udělat univerzální diagnostiku](#).

Aby OEM software správně rozpoznal hlavičku a dokázal se prostřednictvím ní připojit k vozidlu, je nutné nainstalovat program **J2534Plus**.

Program J2534Plus ke stažení: [Setup-THINKCAR-J2534Plus](#)

7. Instalace

👉 Spustíte instalaci kliknutím na **Next** a dokončete ji standardním postupem.

CZK

FCD

Q

SHOPSLUŽBYAKTUALITYKE STAŽENÍKONTAKT

KE STAŽENÍ

Kategorie

+ Léto s FCD

+ Služby

+ Diagnostika osobní

Diagnostika HD

+ Diagnostika EV

+ Diagnostika - příslušenství

+ Osciloskopy

+ Osciloskopy - příslušenství

+ Emise

+ Testery

TPMS

ADAS

+ Kamery

+ Servis klimatizací

Servis vstříkovačů

+ Dílenské příručky

Programátory

Nabíječky

Boostery

Generátory kouře

+ Dílenské vybavení

Oblečení

Aplikace

Ostatní

Ke stažení

Teamviewer Client: Aplikace pro vzdálenou podporu

Abychom se mohli

Windows instalace

Windows instalace

Apple instalace

AVL DSS v. V

Verze DSS softw

Windows instalace


Návod na instalaci

PassThru client (ovladače) pro THINKCAR VCI

Chcete využít VCI od THINKCAR naplno? Nejlepší cestou je režim **Pass-Thru**. Standardizovaný protokol **J2534**, podporovaný většinou originálních diagnostických softwarů výrobců automobilů, vám umožní přes **VCI (Vehicle Communication Interface)** provádět i ty úkony, které běžné multiznačkové diagnostiky nenabízejí. Podrobněji se tématu věnujeme v článku: [J2534 Pass-Thru: Jak z THINKCAR udělat univerzální diagnostiku](#).


Aby OEM software správně rozpoznal hlavičku a dokázal se prostřednictvím ní připojit k vozidlu, je nutné nainstalovat program **J2534Plus**.

Program J2534Plus ke stažení: [Setup-THINKCAR-J2534Plus](#)

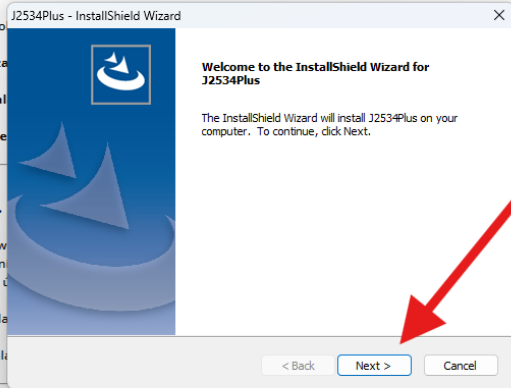


8. Otevření programu J2534Plus


👉 Po dokončení se na ploše objeví ikona **J2534Plus**.
Doporučujeme spouštět **jako správce**

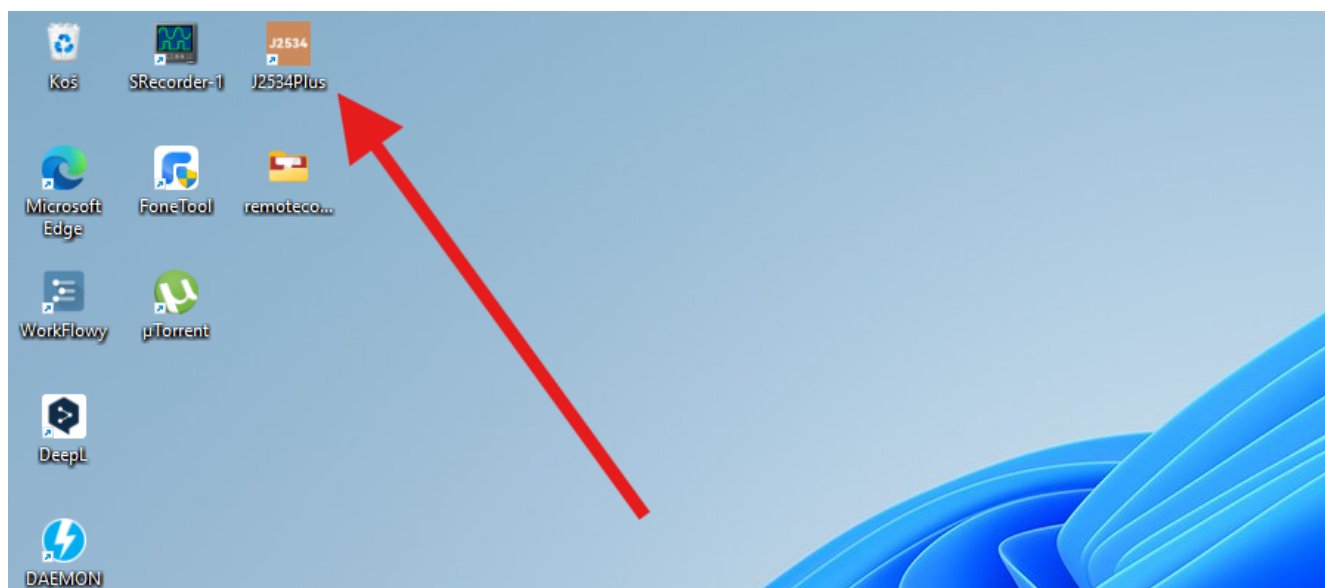

9. Připojení VCI


- Připojte VCI do **OBD zásuvky vozidla**.
- Propojte jej s PC přes **USB kabel**.
👉 V programu se červená ikona **Disconnected** změní na zelenou **Connected** a zobrazí se sériové číslo VCI. Pokud ne, doporučujeme odpojit a znov a připojit VCI k PC.

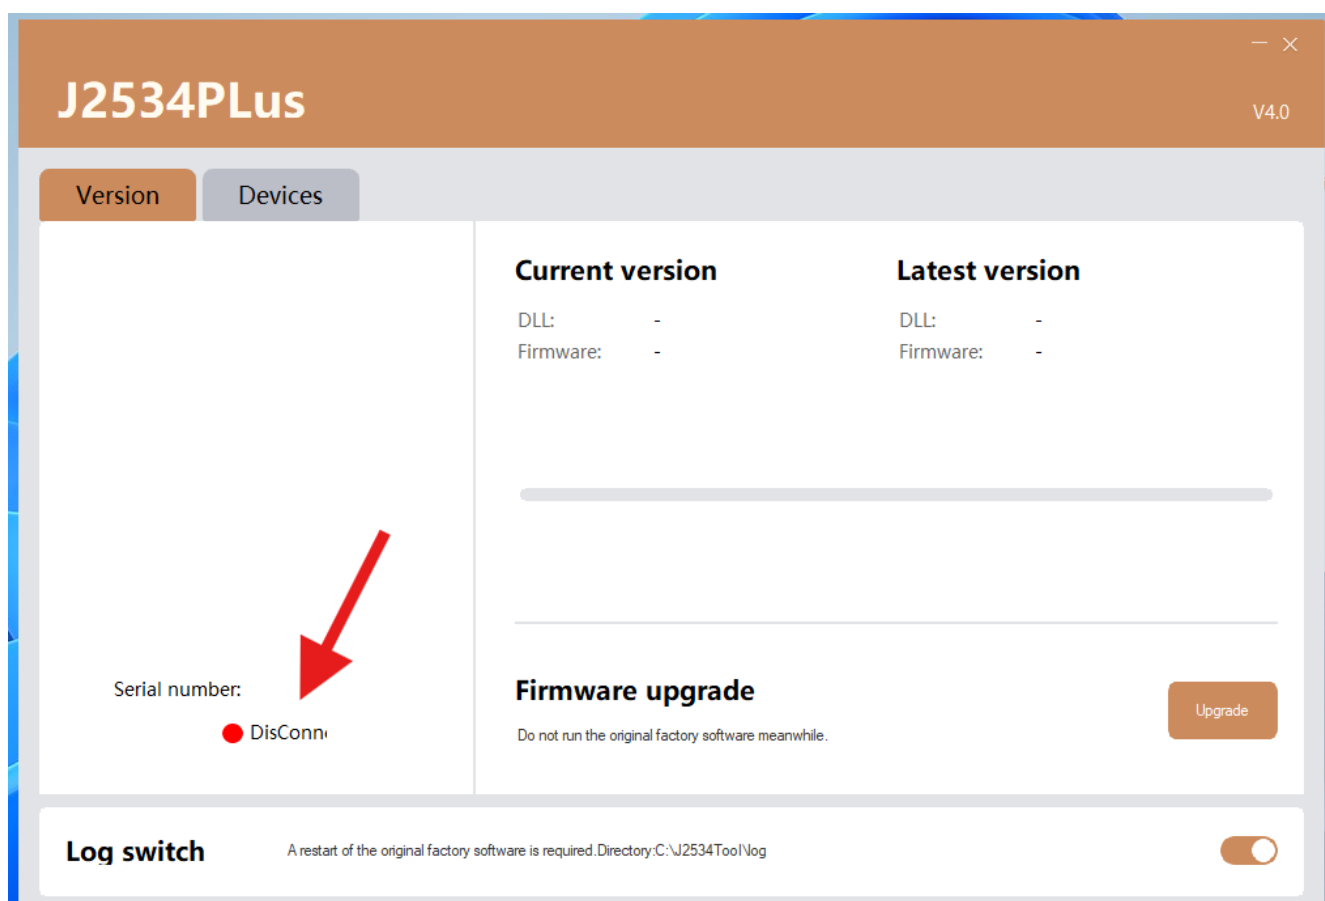

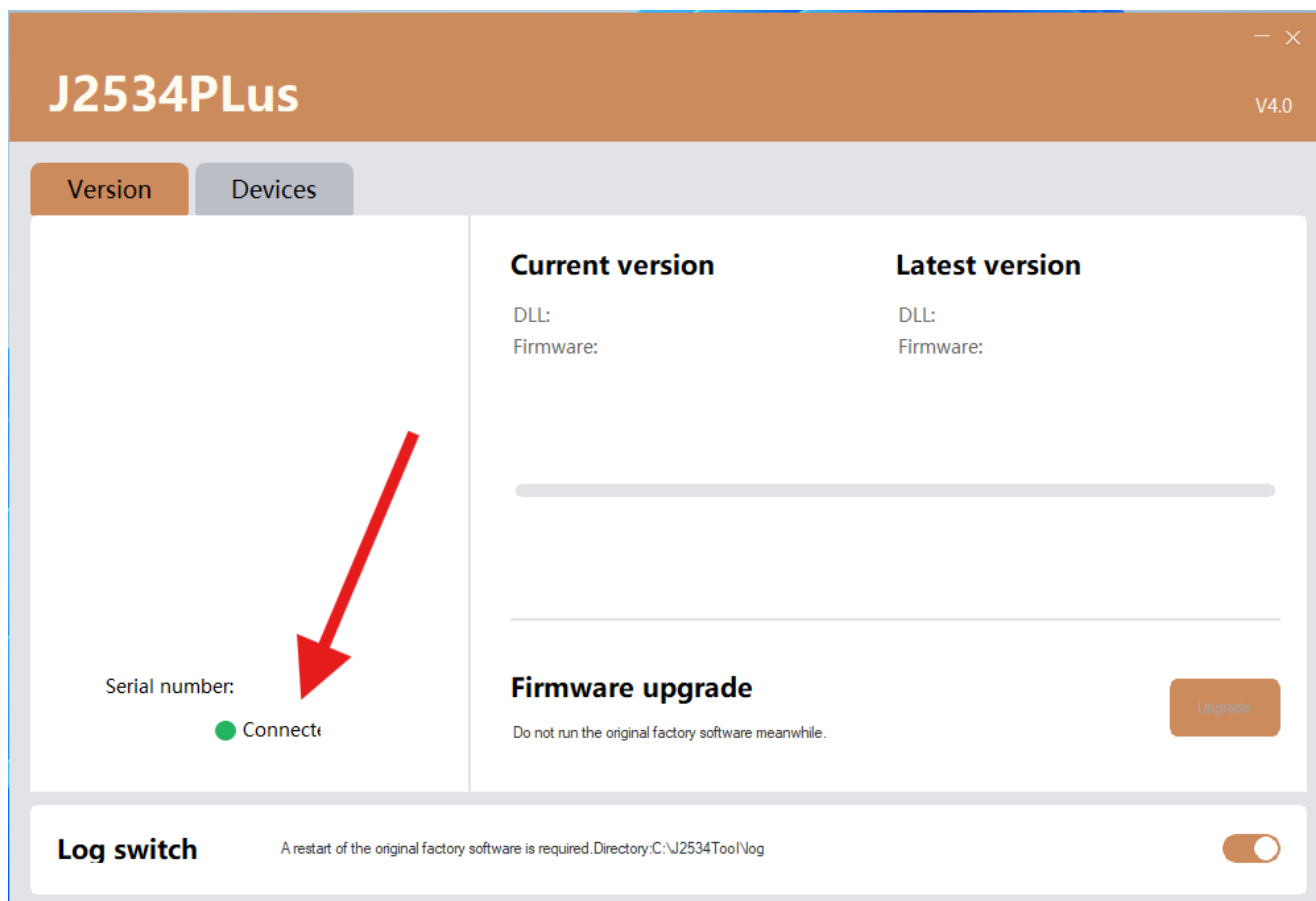

10. Verze a aktualizace

- Pokud je PC připojeno k internetu, načte se **poslední dostupná verze firmware**.
- **DŮLEŽITÉ:** Aktualizaci doporučujeme provádět **přes WiFi nebo Ethernet přímo ve VCI**, nikoli z tohoto programu – je to bezpečnější.

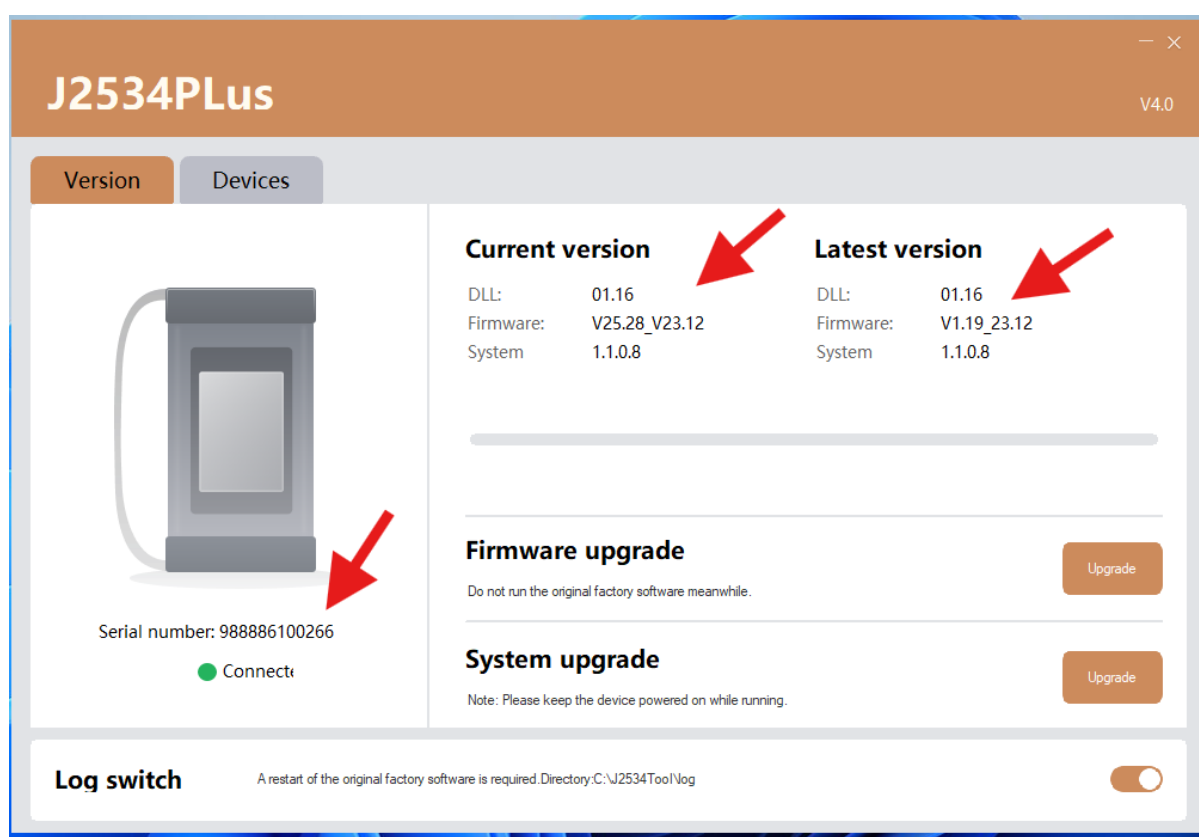

11. Použití s OEM diagnostikou

- Spustíte OEM diagnostický software výrobce.
- V nastavení vyberte režim **PassThru (J2534)**.
- OEM software nyní komunikuje s vozidlem přes **VCI THINKLINK**.

 **Hotovo!** Váš VCI je připraven pro práci v režimu PassThru s OEM diagnostikami.